

දිවයිනේ සෞඡයිනම ICT ගුරුවරයාගේ 17 වන
වාර්ෂික මහා සම්මන්ත්‍රණය,

ICT

2025 A/L Final SEMINAR



- ✓ ජාතික මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන
පරිදි අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබා දේ...
- ✓ ඕනෑම මට්ටමක සිටින ඔබට අසීරු පකම් වලින්
අතිවාරය ලකුණු 30ක් දක්ෂ පෙළ ප්‍රශ්න
පත්‍රයට ලබා දේ

ප්‍රශ්න ක්‍රමය

B.Sc (IT), SCS, RHCSA, CCNA

15th
OCTOBER

8.00AM to 3.00PM

@ Sasip Nugegoda

Fee - Rs. 1500/=



More info :

071 77 88 014

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023(2024)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2023(2024)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023(2024)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I
தகவல், தொடர்புபடல் தொழினுட்பவியல் I
Information & Communication Technology I

20 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස් :

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස ද ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (x) යොදා දක්වන්න.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. පහත කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

- A – වදන් සැකසුම් සහ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග, උපයෝගීතා (utility) මෘදුකාංග ප්‍රවර්ගයට අයත් වේ.
B – සම්පාදකයක් (compiler), ක්‍රමලේඛ පරිවර්තකයකට උදාහරණයකි.
C – නිමිකම් සහිත (proprietary) මෘදුකාංගයක් එහි බලපත්‍රය රහිතව භාවිත කිරීම නීති විරෝධී වේ.

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
(4) A සහ B පමණි (5) B සහ C පමණි

2. ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියකට සිසුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඔවුන්ගේ විභාග ලකුණු ආදානය කෙරේ. විෂයක ලකුණු පරාසය 0 සිට 100 තෙක් වේ. සිසුවකු අනිවාර්ය සහ වෙනකල්පිත (තෝරාගත හැකි) විෂයන් එකතුවක් හදාරා අදාළ විභාගයන්ට පෙනී සිටිය යුතු ය. පහත කවරක් ඉහත පද්ධතියට සුදුසු දත්ත වලංගු කිරීම් (validations) වේ ද?

- A – සිසුවකු පෙනී සිටි/නොසිටි සෑම විෂයකම ලකුණු සඳහා තර්ෂනා පරීක්ෂාවක්
B – ආදානය කළ විභාග ලකුණක් 0 සිට 100 තෙක් දැයි සෙවීමට පරාස පරීක්ෂාවක්
C – සිසුවාගේ දුරකථන අංකය සඳහා කළ ආදානයේ ඉලක්කම් පමණක් ඇති බව සහතික කිරීමට දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාවක්

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි
(4) A සහ C පමණි (5) B සහ C පමණි

3. පාසල් පුස්තකාලයක දැනට පවතින ග්‍රන්ථ කළමනාකරණ පද්ධතිය පරිගණකයක්, මොනිටරයක්, යතුරු පුවරුවක් සහ මුසිකයක් යොදා ගෙන භාවිත වේ. පොත් බැහැරදීමට/ආපසු භාර ගැනීමට දැනට ගතවන කාලය අවම කිරීමට පාසල් කළමනාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාව සඳහා පහත කවරක් වඩාත් උචිත වේද?

- (1) සංඛ්‍යාංකකයක් (digitizer) භාවිත කිරීම (2) බාහිර (external) දෘඩ තැටියක් භාවිත කිරීම
(3) ස්පර්ශක (touch) තිරයක් භාවිත කිරීම (4) චුම්භක තිරු (magnetic stripe) කියවනයක් භාවිත කිරීම
(5) තිරු කේත (bar code) තාක්ෂණය භාවිත කිරීම


4. මූලික තුනක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි පහත වාක්‍ය ඛණ්ඩ මගින් ලැයිස්තුගත කර දැක්වේ.

- A – වලනය වන මූලණ නිසක් මගින් තිත්ත ආලේපිත පටියක් මූලණ කඩදාසියේ වැද්දවීම
B – සිලින්ඩරයක මූලණය වන දෙයට ටෝනර ආකර්ෂණය වී ඒවා පසුව කඩදාසියට මාරු වීම
C – තුඩු (nozzles) මගින් කඩදාසියට තිත්ත ඉසීම

ඉහත වාක්‍ය ඛණ්ඩ සමග තිත් න්‍යාස (dot matrix), තිත්ත ව්‍යුමි (inkjet) සහ ලේසර් මූලික නිවැරදිව ගලපා ඇත්තේ පහත කවරක ද?

- (1) A - තිත් න්‍යාස, B - ලේසර්, C - තිත්ත ව්‍යුමි
(2) A - තිත් න්‍යාස, B - තිත්ත ව්‍යුමි, C - ලේසර්
(3) A - තිත්ත ව්‍යුමි, B - තිත් න්‍යාස, C - ලේසර්
(4) A - ලේසර්, B - තිත් න්‍යාස, C - තිත්ත ව්‍යුමි
(5) A - ලේසර්, B - තිත්ත ව්‍යුමි, C - තිත් න්‍යාස

5. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට (CPU) වෙනත් උපදෙස් (instructions) සමූහයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත කවරක් හේතු වේද?
- A – සන්ධර්භ ස්විචයක් (context switch)
B – අතුරුබිඳුමක් (an interrupt)
C – පරිශීලකයා පරිගණකයේ ක්‍රියාවිරහිත කිරීමේ විකල්පය (shutdown) ක්‍රියාත්මක කිරීමක්
- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
(4) A සහ B පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ලම
6. ක්‍රමලේඛයක් වේගයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන්නේ එයට අවශ්‍ය දත්ත,
- (1) දෘඪ තැටියේ තිබෙන විට ය. (2) L1 නිභිත (cache) මතකයේ තිබෙන විට ය.
(3) L2 නිභිත මතකයේ තිබෙන විට ය. (4) චුම්භක පටියේ (magnetic tape) තිබෙන විට ය.
(5) ප්‍රධාන මතකයේ (main memory) තිබෙන විට ය.
7. දශමය 13.125_{10} ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්වීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
- (1) 1100.001 (2) 1100.100 (3) 1101.001 (4) 1101.100 (5) 1101.101
8. පහත කවරක් අෂ්ඨමය 674_8 ට තුල්‍ය වේද?
- A – $110\ 111\ 100_2$
B – 444_{10}
C – $2BC_{16}$
- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ලම
9. උපදෙසක යොමුව (address) ෂඩ්දශමය $5A1$ ලෙස දැක්විණි. එම යොමුව දශමය ආකාරයට කුමක් වේද?
- (1) 41 (2) 1441 (3) 1457 (4) 2641 (5) 23056
10. ඉඩ (space) සහ පේළි යැවුම් (line break) ද සමග ලේඛනයක් අනුලක්ෂණ 2048 කින් සමන්විත වේ. සමතා (parity) බිටු ද භාවිත කරමින් මෙම ලේඛනය ASCII වලින් ආකේතනය කිරීමට බිටු කොපමණ අවශ්‍ය වේද?
- (1) 2048 (2) 2048×2 (3) 2048×7 (4) 2048×8 (5) $2048 / 8$
11. බිටු 8 භාවිතයෙන් දශමය -49_{10} හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්වීමය (2's complement) නියෝජනය කුමක් ද?
- (1) 00110001 (2) 01100010 (3) 10011110 (4) 11001111 (5) 11100010
12. ආදාන දෙකක් සහිත තාර්කික ද්වාරයක් X මගින් දැක්වෙන පහත තර්කන පරිපථය සලකන්න.



A = 0 සහ B = 1 වන විට C ප්‍රතිදානය 0 වීමට X පහත කවරක් විය යුතු ද?

- I – NAND ද්වාරයක්
II – NOR ද්වාරයක්
III – XOR ද්වාරයක්

- (1) I පමණි (2) I සහ II පමණි (3) I සහ III පමණි
(4) II සහ III පමණි (5) I, II සහ III යන සියල්ලම

13. $X(\bar{X} + Y)$ බුලිය ප්‍රකාශයේ සරල ආකාරය පහත කුමක් ද?

- (1) X (2) Y (3) XY (4) $\bar{X}Y$ (5) $X + Y$

14. පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛයක්, ක්‍රියායන්තයක් (process) ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියායන්තයකට අදාළ තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති පිළිවෙලක් (state transition sequence) විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?

- (1) නව $\rightarrow$ සූදානම් $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක $\rightarrow$ අවසන්
(2) නව $\rightarrow$ අවහිර කළ $\rightarrow$ අවසන්
(3) නව $\rightarrow$ සූදානම් $\rightarrow$ අවහිර කළ $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක $\rightarrow$ අවසන්
(4) නව $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක $\rightarrow$ සූදානම් $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක $\rightarrow$ අවසන්
(5) නව $\rightarrow$ අවහිර කළ $\rightarrow$ සූදානම් $\rightarrow$ ක්‍රියාත්මක $\rightarrow$ අවසන්

15. අමර පරිගණකය පණගන්වා පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ආරම්භ කරයි. ඉන්පසු ඔහු වෙබ් අතරික්සුවක්ද විවෘත කරයි. ඔහුගේ පරිගණකයේ සකසනය මත ධාවනය වන්නන්ගේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළක් විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?

- (1) BIOS → OS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → OS → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → OS → ...
- (2) BIOS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → OS → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → OS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → ...
- (3) BIOS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → OS → ...
- (4) BIOS → OS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → OS → ...
- (5) BIOS → OS → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → පැතුරුම්පත් ක්‍රියායන්‍ය → වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය → ...

16. පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- A - ජාලයකට ඇතුළුවන සියලු පැකට්ටු පරීක්ෂා කරන පැකට්ටු පෙරහනක් ලෙස ගිනිපවුරක් (firewall) ක්‍රියාකරයි.
- B - සම්මත ක්‍රමලේඛයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් පරිශීලකයන් රටවන අනිෂ්ට මෘදුකාංගයක් ට්‍රෝපන් අග්වයකු ලෙස හැඳින්වේ.
- C - ශක්තිමත් මුරපදයක (password) කැපිටල් අකුරු (upper case), කුඩා අකුරු (lower case), ඉලක්කම් සහ සංකේත (symbols) සංයෝජනයක් ප්‍රමාණවත් දිගකින් තිබිය යුතු ය.

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) C පමණි
- (4) A සහ B පමණි
- (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

17. පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- A - ගුප්ත කේතනයේ (encryption) එක් භාවිතයක් වන්නේ දත්තවල රහස්‍යභාවය සහතික කර ගැනීමයි.
- B - අසමමිතික (asymmetric) ගුප්ත කේතනය භාවිත කරන විට, සෑම පරිශීලකයෙක් සතු වම අසමාන යතුරු යුගලයක් තිබිය යුතු ය.
- C - සමමිතික ගුප්ත කේතනය භාවිත කොට තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමේදී පරිශීලකයන් පොදු යතුරක් හවුලේ පරිහරණය කළ යුතු ය.

- (1) A පමණි
- (2) A සහ B පමණි
- (3) A සහ C පමණි
- (4) B සහ C පමණි
- (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

18. ඉරට්ටේ සමතා (even parity) පද්ධතියක දෝෂ සහිතව ලද බයිටය ලෙස සැලකිය හැක්කේ පහත ඒවායින් කවරක් ද?

- (1) 01010101
- (2) 10010011
- (3) 10110010
- (4) 11011001
- (5) 11010111

19. පහත A සිට E තෙක් නම් කර ඇති උපාංග, 1 සිට 5 තෙක් නම් කර ඇති විස්තර සමග ගළපන්න.

උපාංගය
A. සේවාලාභියා (client)
B. නාභිය (hub)
C. මං හසුරුව (router)
D. සේවාදායකය (server)
E. ස්විචය

විස්තරය
1 - පරිශීලක භාවිතය සඳහා ජාල ක්‍රමලේඛ (network programs) සහ දත්ත ගොනු ගබඩා කරයි
2 - ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් (LAN) සහ පුළුල් පෙදෙස් ජාලයක් (WAN) සම්බන්ධ කළ හැකි උපාංගයකි
3 - පණිවිඩයක් ලද විට මෙය එම පණිවිඩය ලැබිය යුතු පරිගණකය සම්බන්ධ කර ඇති කෙවෙතියේ (port) පමණක් එය සම්ප්‍රේෂණය කරයි
4 - අනෙකුත් පරිගණකවලින් සේවා සහ අන්තර්ගත (content) ඉල්ලා සිටියි
5 - පණිවිඩයක් ලද විට මෙය එම පණිවිඩය සියලු කෙවෙති හරහා සම්බන්ධිත සියලු සන්නායක (hosts) වෙත විකාශය (broadcast) කරයි

- (1) A - 1, B - 5, C - 4, D - 2, E - 3
- (2) A - 2, B - 4, C - 3, D - 5, E - 1
- (3) A - 3, B - 2, C - 1, D - 4, E - 5
- (4) A - 4, B - 5, C - 2, D - 1, E - 3
- (5) A - 5, B - 1, C - 2, D - 3, E - 4

20. පහත පේදයේ (A) සහ (B) නිශ්චයවලට සුදුසු ආදේශක සහිත පිළිතුර තෝරාගන්න.

අන්තර්ජාලයේදී, සත්කාරකයක් (host) එහි IP යොමුවෙන් (address) හඳුනාගැනේ. IPv4 හිදී සත්කාරක හඳුනාගැනීමට සෑම IP යොමුවක්ම බිටු _____ (A) කින් සමන්විත වේ. IPv6 ලෙස හඳුන්වන නව සංස්කරණයේදී IP යොමුවක් බිටු _____ (B) කින් සමන්විත වේ.

(1) (A) = 32, (B) = 48

(2) (A) = 32, (B) = 128

(3) (A) = 48, (B) = 32

(4) (A) = 48, (B) = 128

(5) (A) = 128, (B) = 32

21. වසම් නාම පද්ධතිය (DNS) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?

A – එය වෙබ් ලිපිත IP යොමුවලට සහ IP යොමු වෙබ් ලිපිතවලට අනුරූපණය (map) කරයි.

B – HTTP, DNS මගින් සපයන සේවා භාවිත කරයි.

C – DNS වසම් නාම ධුරාවලියක් පවත්වා ගනියි.

(1) A පමණි

(2) A සහ B පමණි

(3) A සහ C පමණි

(4) B සහ C පමණි

(5) A, B සහ C යන සියල්ලම

22. IP යොමු (addresses) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A – C පන්තියේ ජාලවල පළමු අෂ්ටක අගය 192 සිට 223 තෙක් වේ.

B – IPv4 මගින් උපාංග මිලියන 4 ක් දක්වා IP යොමු පැවරීම කළ හැක.

C – 192.168.0.0 – 192.168.255.255 යනු පෞද්ගලික IP යොමු පරාසයකි.

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A සහ B පමණි

(5) A සහ C පමණි

23. අසමමිතික යතුරු කේතනය යොදා ගුප්ත කේතනය (encrypt) කළ පණිවිඩයක් අමරට පමණක් කියවීම සඳහා යැවීමට සුරේෂ්ට අවශ්‍ය නම්,

(1) සුරේෂ් තම පොදු යතුර යොදා පණිවිඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

(2) සුරේෂ් තම පෞද්ගලික යතුර යොදා පණිවිඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

(3) සුරේෂ්, අමරගේ පොදු යතුර යොදා පණිවිඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

(4) සුරේෂ්, අමරගේ පෞද්ගලික යතුර යොදා පණිවිඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

(5) සුරේෂ්, අමරගේ පොදු සහ පෞද්ගලික යන යතුරු දෙකම යොදා පණිවිඩය ගුප්ත කේතනය කළ යුතුය.

24. පහත පද්ධති සඳහා වඩාත් සුදුසු ස්ථාපන ආකාර සහිත වරණය තෝරන්න.

A – ගුවන්තොටුපළක දැනට පවතින ගුවන් ගමනාගමන පාලන පද්ධතිය වෙනුවට නව පද්ධතියක්

B – දීප ව්‍යාප්ත සුපිරි වෙළඳසැල් දාමයක ගැණුම්කරුවන්ට මාර්ගගතව භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමට පද්ධතියක්

C – කාර්යාලයකදී තමන් ලද සේවා අත්දැකීම් පිළිබඳ මහජන අදහස් ඇතුළත් කිරීමට පද්ධතියක්

(1) A – සෘජු, B – සෘජු, C – සමාන්තර

(2) A – සෘජු, B – නියාමක, C – සමාන්තර

(3) A – සමාන්තර, B – නියාමක, C – සෘජු

(4) A – සමාන්තර, B – සමාන්තර, C – සමාන්තර

(5) A – සමාන්තර, B – සමාන්තර, C – නියාමක

25. පහත කවරක් ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියකට කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතාවක් වේද?

(1) කාප්පු ට්‍රොලියට (shopping cart) අයිතම එකතු කිරීමේ හැකියාව

(2) මාර්ගගතව ගෙවීම් කිරීමට හැකිවීම

(3) ප්‍රවර්ගය අනුව අයිතම දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව

(4) සෑම අයිතමයක්ම කුඩා පාඨාංකයක් සහ විස්තරයක් සහිතව පෙන්විය යුතු වීම

(5) ජනප්‍රිය වෙබ් අතරික්කු හරහා ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව

26. යෙදුමක සංවර්ධකයින් විසින් එය ස්ථාපනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ ජාල වින්‍යාස පරිසරයට වඩාත් සමීප පරිසරයක සිදු කරන පරීක්ෂාව පහත කවරක් ද?

(1) ප්‍රතිග්‍රහණ (acceptance) පරීක්ෂාව

(2) ඒකාබද්ධ (integration) පරීක්ෂාව

(3) සමාන්තර පරීක්ෂාව

(4) පද්ධති (system) පරීක්ෂාව


(5) ඒකක (unit) පරීක්ෂාව

27. තම භාවිතය සඳහා මෘදුකාංග යෙදුමක් සංවර්ධනය කිරීමට සමාගමක් සලකා බලයි. අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි සුසංවිධිත කිරීම, සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම එම යෙදුමෙන් බලාපොරොත්තු වේ. එහෙත් ශක්‍යතා විශ්ලේෂණයේදී හඳුනාගැනුණේ දැනට පවතින ක්‍රියාවලිවලට හුරු වී ඇති සේවකයන්ගේ ප්‍රතිරෝධයක් නව මෘදුකාංගයට ඇති විය හැකි බව ය.

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේ කුමන සංරචකය එම තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වී ඇති ද?

- (1) ආර්ථික ශක්‍යතාව
- (2) නීතිමය ශක්‍යතාව
- (3) මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
- (4) කාල (schedule) ශක්‍යතාව
- (5) තාක්ෂණික ශක්‍යතාව

28. පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියකට අදාළ පහත දත්ත ගැලීම් සටහනේ (P) සිට (S) තෙක් ලේඛල සඳහා සුදුසු ආදේශක සහිත වරණය තෝරන්න.

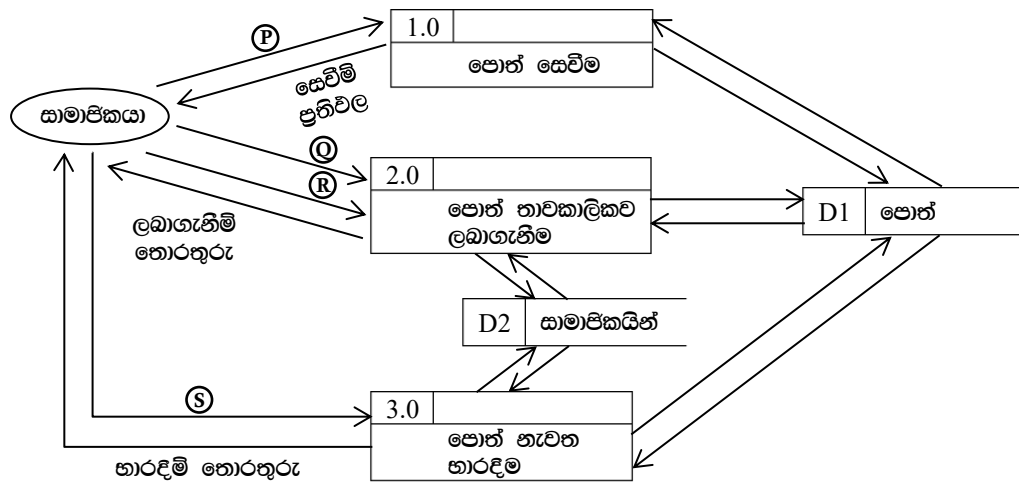

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| (1) (P) - මූලපදය (keyword), | (Q) - සාමාජික අංකය, | (R) - පොත් විස්තර, | (S) - පොත් විස්තර |
| (2) (P) - මූලපදය, | (Q) - මූලපදය, | (R) - පොත් විස්තර, | (S) - සාමාජික අංකය |
| (3) (P) - මූලපදය, | (Q) - මූලපදය, | (R) - පොත් විස්තර, | (S) - මූලපදය |
| (4) (P) - සාමාජික අංකය, | (Q) - මූලපදය, | (R) - සාමාජික අංකය, | (S) - සාමාජික අංකය |
| (5) (P) - සාමාජික අංකය, | (Q) - සාමාජික අංකය, | (R) - පොත් විස්තර, | (S) - පොත් විස්තර |

29. මෘදුකාංග ගොඩනැගීමට අදාළ දියඇලි (waterfall) ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) සංවර්ධනයන්ට ව්‍යාපෘතිය පුරාවටම අවශ්‍යතා එකතු කිරීමටත්, ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එය ඉඩ දෙයි.
- (2) එය පුනරාවර්ති (iterative) ආකෘතියක් නොවේ.
- (3) මනාව නිර්ණය කරන ලද අවශ්‍යතා සහිත මෘදුකාංග සඳහා එය සුදුසු වේ.
- (4) ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් ඇස්තමේන්තු කිරීම පහසු ය.
- (5) ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අවධි වන තෙක්, වැඩකරන නිෂ්පාදිතයක් (working product) ලබාගත නොහැක.

30. රජයේ ආයතනයක්, දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වාණිජ පෙර නිම් පැකේජයක් (COTS) තෝරාගැනීමේදී, අවශ්‍ය විශේෂාංගවලට (features) අමතරව පහත කවරක් සැලකිය යුතු ද?

- A - ස්ථාපනය (deploy) කිරීම, නඩත්තු කිරීම, උත්ශ්‍රේණි (upgrade) කිරීම සහ විකරණය (modify) කිරීම සඳහා වන විශදළ
- B - දැනට පවතින පද්ධති සමග ඒකාබද්ධ (integrate) කිරීමේ පහසු
- C - විකුණුම්කරුගේ, මිලදීගැනීමෙන් පසු සේවය

- (1) A පමණි
- (2) A සහ B පමණි
- (3) A සහ C පමණි
- (4) B සහ C පමණි
- (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

31. පහත A සිට D තෙක් නම් කර ඇති හතරට උපලක්ෂණ (attributes) 1 සිට 4 තෙක් නම් කර ඇති විස්තර සමග ගලපන්න.

හතරට උපලක්ෂණය		විස්තරය	
A	සංයුක්ත (composite) උපලක්ෂණය	1	කුඩා සංරචකවලට බෙදිය නොහැකි උපලක්ෂණයකි
B	සරල (simple) උපලක්ෂණය	2	සංරචක කොටස්වලට බෙදිය හැකි උපලක්ෂණයකි
C	බහුඅගය (multivalued) උපලක්ෂණය	3	අදාළ උපලක්ෂණවල අගයන්ගෙන් තම අගය ගණනය කළ හැකි උපලක්ෂණයකි
D	ව්‍යුත්පන්න කළ (derived) උපලක්ෂණය	4	අගයන් කිහිපයක් තිබිය හැකි උපලක්ෂණයකි

(1) A-2, B-1, C-3, D-4

(2) A-2, B-1, C-4, D-3

(3) A-3, B-4, C-2, D-1

(4) A-4, B-2, C-3, D-1

(5) A-4, B-3, C-1, D-2

32. පහත Employee වගුව සලකන්න.

Employee_ID	Employee_Name	Salary
1001	John	60000
1002	Hari	55000
1003	Mahas	70000
1004	Sarath	65000
1005	Rajah	75000

ඉහත Employee වගුව මත පහත SQL විමසුම ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

SELECT COUNT(*)

FROM Employee

WHERE Salary > ANY (SELECT Salary FROM Employee);

(1) 3

(2) 4

(3) 5

(4) 6

(5) 10

33. LENDING සහ STUDENT නම් වූ දත්ත සමූහ වගු දෙකක් සෑදීමට අදාළව දී ඇති SQL වගන්ති සලකන්න.

CREATE TABLE LENDING

(BOOK_NUMBER VARCHAR(10) NOTNULL,

BOOK_NAME VARCHAR(20) NOTNULL,

AUTHOR VARCHAR(25) NOTNULL,

DESCRIPTION VARCHAR(75) NOTNULL,

ISSUED_DATE DATE,

STUDENT_ID CHAR(5) NOTNULL,

PRIMARY KEY(BOOK_NUMBER));

CREATE TABLE STUDENT

(STUDENT_ID CHAR(5) NOTNULL,

NAME VARCHAR(25) NOTNULL,

BIRTHDAY DATE NOTNULL,

ADDRESS VARCHAR(25) NOTNULL,

PROVINCE CHAR(10),

PRIMARY KEY(STUDENT_ID));

පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – STUDENT_ID යන්න LENDING වගුවේ ආගන්තුක (foreign) යතුරකි.

B – වගු දෙකෙහිම DATE දත්ත වර්ගයේ ක්ෂේත්‍රවලට දත්ත ආදානය කිරීම අනිවාර්ය වේ.

C – STUDENT_ID හි ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පහක් පමණක් පැවතිය හැකි ය.

(1) A පමණි

(2) A සහ B පමණි


(3) A සහ C පමණි

(4) B සහ C පමණි


(5) A, B සහ C යන සියල්ලම

34. රූපයේ Employee භූතාර්ථය දත්ත සමුදායක නිරූපණය කිරීමේදී පහත කවරක් ඇතුළත් නොකළ යුතු ද?

- (1) Date_of_Birth
- (2) Designation
- (3) Employee_Name
- (4) Employee_Number
- (5) Qualifications

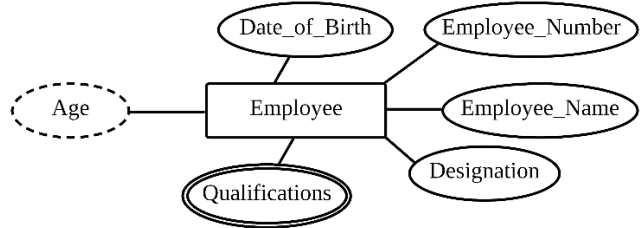

35. පහත ER රූපසටහන, සම්බන්ධක ආකෘතියට (relational model) නිවැරදිව අනුරූපණය (map) කළ විට ද ලැයිස්තුගත කර ඇති කවර සම්බන්ධතා ලැබේ ද?

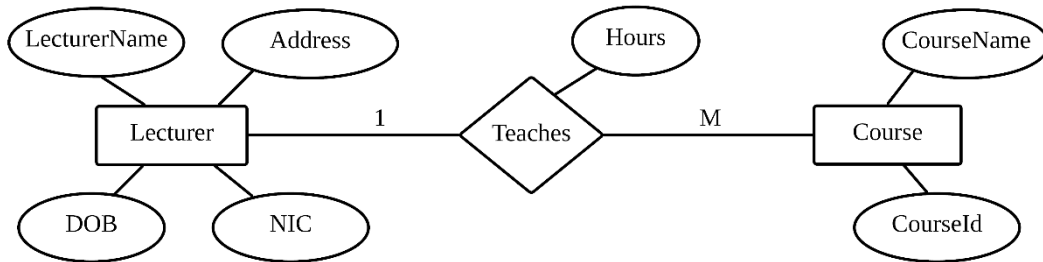

- A – Lecturer(NIC, LecturerName, DOB, Address)
 B – Lecturer(NIC, LecturerName, DOB, Address, CourseId)
 C – Teaches(NIC, CourseId, Hours)
 D – Course(CourseId, CourseName, Hours, NIC)

- (1) A සහ B පමණි
- (2) A සහ C පමණි
- (3) A සහ D පමණි
- (4) B සහ C පමණි
- (5) A, C සහ D පමණි

36. පහත ER රූපසටහන් සංරචක සහ සම්බන්ධක (relational) ආකෘතිය අතර නිවැරදි ගැළපීම කුමක් ද?

- (1) භූතාර්ථය → ක්ෂේත්‍රය (field), උපලක්ෂණය (attribute) → වගුව (table), අනන්‍ය (unique) උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය (multi valued attribute) → වගුව
- (2) භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ක්ෂේත්‍රය, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → වගුව
- (3) භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ක්ෂේත්‍රය, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → වගුව, බහුඅගය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර
- (4) භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → වගුව
- (5) භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → වගුව, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර

● ප්‍රශ්න අංක 37 සහ 38 සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා පහත සම්බන්ධතා සලකන්න.

adviser (adId, adName, adGender, adNIC, adPhone)
 farmer (farmerId, farmerName, farmerAddress, farmerPhone)

task (taskId, taskName, farmerId, startDate, endDate)
 advises (adId, taskId, startDate, endDate)

සටහන: adviser – උපදේශකයා farmer – ගොවියා task – කාර්ය advises – උපදෙස් දෙයි
 adNIC – උපදේශකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

37. පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- A – එක් ගොවියෙකුට කාර්ය කිහිපයක් තිබිය හැකි ය.
 B – එක් උපදේශකයෙකුට කාර්ය කිහිපයකට උපදෙස් දිය හැකි ය.
 C – එක් කාර්යක් සඳහා ගොවියෙකුට උපදේශකයන් කිහිපදෙනෙකු සිටිය හැකි ය.
- (1) A පමණි
 - (2) A සහ B පමණි
 - (3) A සහ C පමණි
 - (4) B සහ C පමණි
 - (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

38. දී ඇති සම්බන්ධතා පිළිබඳව පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?

A – සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ (normal form) පවතී.

B – task සම්බන්ධතාවයෙහි ඇති startDate උපලක්ෂණය ව්‍යුත්පන්න කළ (derived) උපලක්ෂණයකි.

C – adviser සම්බන්ධතාවයෙහි ඇති adNIC යන්න අපේක්ෂක (candidate) යතුරකි.

(1) A පමණි

(2) A සහ B පමණි

(3) A සහ C පමණි

(4) B සහ C පමණි

(5) A, B සහ C යන සියල්ලම

39. $a = 10$, $b = 4$ සහ $c = 7$ වන විට පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
ans = a % b + c // (a-b)
```

```
print(ans)
```

(1) 3

(2) 5

(3) 7

(4) 9

(5) 11

40. පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ පසු 'result' විචල්‍යයේ අගය කුමක් වේද?

```
def func1(a,b):
```

```
    return a+b
```

```
def func2(a,b):
```

```
    return a*b
```

```
result = func1(3,func2(2,4))
```

(1) 11

(2) 12

(3) 14

(4) 15

(5) 20

41. පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
def modify_string(input_string):
```

```
    input_string += " World"
```

```
text = "Hello"
```

```
modify_string(text)
```

```
print(text)
```

(1) Hello

(2) Hello Hello

(3) Hello World

(4) World

(5) World Hello

42. පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
original_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
new_list = original_list.copy()
```

```
new_list.clear()
```

```
original_list.append(6)
```

```
print(original_list)
```

```
print(new_list)
```

(1) []

[]

(2) [6]

[]

(3) [6]

[6]

(4) [1, 2, 3, 4, 5, 6]

[]

(5) []

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

43. පහත කුමලේඛය, '*' කොපමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිදානය කරයි ද?

```
i = 7
while i > 0:
    i -= 3
    print('*')
    if i <= 2:
        break
    else:
        print('*')
```

- (1) 1 (2) 3 (3) 5 (4) 7 (5) 9

44. අනන්‍ය යතුරු සහිත යතුරු-අගය (key-value) යුගල එකතුවක් ගබඩා කිරීමට පයිතන්හි Dictionary, List සහ Tuple දත්ත ව්‍යුහ අතුරින් කුමක් භාවිත කළ හැකි ද?

- (1) Dictionary පමණි (2) List පමණි (3) Tuple පමණි
(4) Dictionary සහ List පමණි (5) List සහ Tuple පමණි

45. පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, i + 1):
        print(j * i, end=' ')
    print()
```

- (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 2 3 (5) 1 2
2 2 2 4 2 4 2 4 6 2 4 6
3 3 3 3 6 3 6 9 3 6 9 3 6 9 12

46. HTML ගොනුවක ඇති පහත කේත ඛණ්ඩය සලකන්න.

```
<style>
    body {
        color: yellow;
        font-family: Arial, Cambria;
    }
    .highlight {
        color: red;
    }
</style>
```

'highlight' පන්තිය (class), ඉහත ගොනුවේ <html> සහ </html> උසුලන අතර ඇති <div> මූලාංගයකට යෙදවූ විට කුමක් සිදු වේ ද?

- (1) <div> මූලාංගයේ පාඨ (text) රතු පාටට හැරේ.
(2) <div> මූලාංගයේ පාඨ කහ පාටට හැරේ.
(3) <div> මූලාංගයේ අකුරුවල ප්‍රමාණය විශාල වේ.
(4) <div> මූලාංගයේ අකුරු Cambria වර්ගයට හැරේ.
(5) <div> මූලාංගයේ දූර (border) වර්ණය රතු පාටට හැරේ.

47. සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා ප්‍රගතිකරණය (SEO) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- A – වෙබ් පිටුවල ඇති අතිලේඛල (meta tags) SEO සඳහා උදව් වේ.
B – එය වෙබ් පිටුවක් සෙවුම් යන්ත්‍ර හරහා දෘශ්‍යමාන වීම ඉහළ නංවයි.
C – SEO සඳහා හිතකර වෙබ් පිටු සෑදීමට ප්‍රබල පරිගණක භාවිත කළ යුතු ය.

- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

48. පෝරමයකට (form) අදාළ පහත HTML කේත ඡේදය සලකන්න.

```
<form method="post" action="process.php">
```

එහි “action” ගුණාංගය,

- (1) පෝරමයේ දත්ත වර්ගය පැහැදිලිව දක්වයි.
- (2) පෝරමයේ දත්ත හඳුරුවන සේවාදායක ගොනුව පැහැදිලිව දක්වයි.
- (3) වෙබ් පිටුව මත පෝරමයේ එකෙල්ල (alignment) කිරීම පාලනය කරයි.
- (4) පෝරමය PHP උපදේශාවලියක් (script) ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.
- (5) process.php ගොනුව තිරයේ පෙන්වයි.

49. සමන්තේ පියා වඩු කාර්මිකයෙකි. වෙබ් අඩවියක, තම පියාගේ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමන් අදහස් කරයි. තමන්ට දැරිය හැකි අඩු වියදමකින් එය කර ගැනීමට සමන් තම වෙබ් අඩවිය පහත කවර ආකාරයට ප්‍රසිද්ධ (host) කළ යුතුද?

- (1) වෙනත් වෙබ් අඩවිද ඉදිරිපත් කෙරෙන සේවාදායකයක (server) හවුලේ ප්‍රසිද්ධ කිරීම (shared hosting)
- (2) අතව්‍ය පෞද්ගලික සේවාදායකයක (virtual private server) ප්‍රසිද්ධ කිරීම
- (3) සමන්ටම වෙන් වූ සේවාදායකයක ප්‍රසිද්ධ කිරීම (dedicated hosting)
- (4) ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් භාවිත කිරීම
- (5) ප්‍රචලිත වළාකුළු සේවාදායක (cloud service) සැපයුම්කරුවකුගේ සේවා භාවිත කිරීම

50. සබැඳි ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල (IoT) සංවේදකයක (sensor) මූලික කාර්ය කුමක් ද?

- (1) ප්‍රතිදාන ලබා දී පරිසරයේ තත්වයක් (state) වෙනස් කිරීම
- (2) උපාංගවල අනෙක් අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම
- (3) පරිසරයේ තත්ව වෙනසක් දැනගැනීම
- (4) කලින් නියම කළ නීති මත තීරණ ගැනීම
- (5) පරිශීලක අතුරු මුහුණත සඳහා විග්‍රහ (graphics) ගොඩනැගීම

* * *